

高精度计数电子桌秤 LGC+




北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

本产品适用于金属、五金、电子、化工、医药、纺织、印染、食品、印刷、科研、等各种需要称重的行业使用。使用该电子秤，可以提高企业物料收发、产品包装、配料、盘点等计量管理质量，从而降低生产成本，提高工作效率。

北京衡达电子秤天平专卖:计重电子秤,计数电子秤,电子台秤,价格优惠.免费保修.

显示单元:

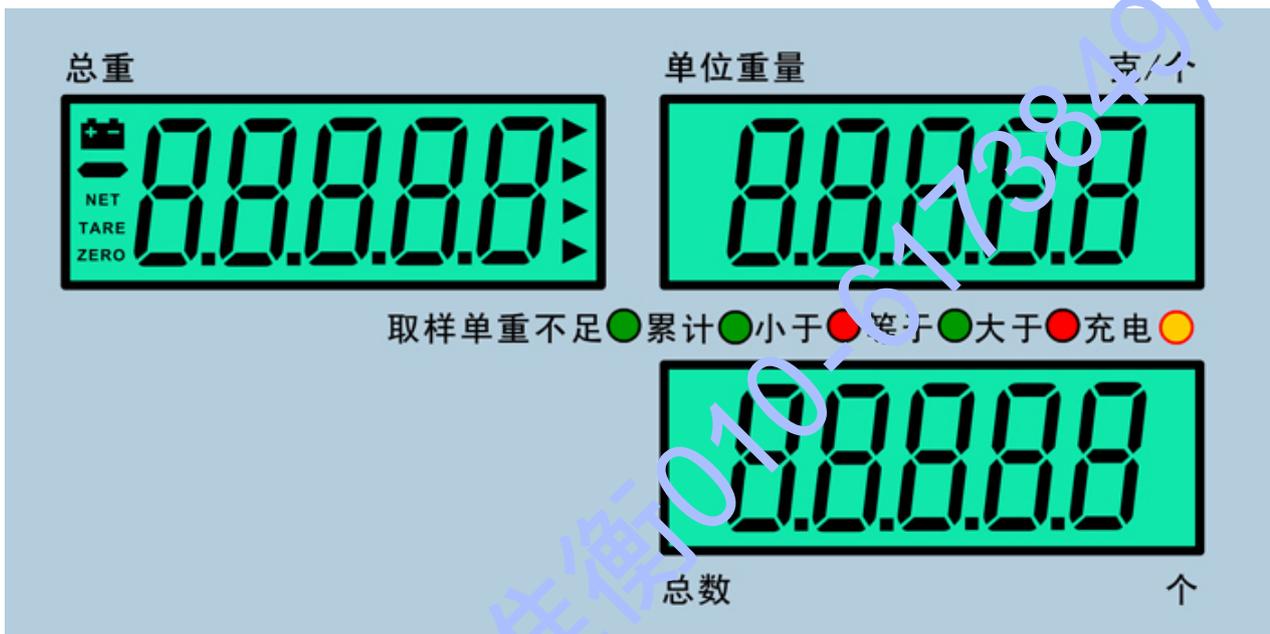

按键单元:



北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

LPW 电子秤选用优质传感器，配合高速率 AD 转换电路和单片机系统组成，称重迅速准确。

产品功能：

- 1、精确称重：电子秤开机时显示自检，回零后就可以正常称重。
- 2、去皮[扣重]：防上皮重，按“去皮[扣重]”键电子秤显示回零，放上物品显示物品净重。可以直接输入已知的皮重进行扣重操作。
- 3、精确计数：三窗口标准计数，电子秤同时显示[重量]、[单重]、[数量]所有数据显示直观、易读，已知单重可以直接键盘输入，选择取样值电子秤可以精确显示被称物品数量。
- 4、重量/数量累加功能：单次称重，逐笔累加，最多可以累加 99 笔。
- 5、检重报警功能：具有上限 HI、标准 OK、下限 LO、重量声光报警功能，用于产品检测。
- 6、LCD 液晶显示：数据显示清晰易读，背光功能适合各种光源使用。
- 7、超载保护功能：所称物品超出最大称量时电子秤发出声音报警并显示警告。
- 8、电源：交/直流双用电源供电 220V/6V4AH 蓄电池充足电可以使用 50~70 小时。
- 9、电源欠压警告：蓄电池欠压时，电子秤显示电池符号，此时必须充电。
- 10、选配功能：加装三组报警继电器接口，可以控制报警灯。

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

使用说明:

1、数字键 ~ : 用于输入数字资料。

2、 键: 用于数量范围外、范围内警示等功能。相对应指示灯会亮,

操作: 请按 键, 此时重量幕显示 , 总数荧幕显示

或 再按数字键进入所需的上限和下限 (若总数幕显示为 则输入

所需上限, 完成后按 键切换, 此时总数荧幕显示 则输入所需下

限), 确定所输入的上下限无误后再按 即可进入称重状态。(有声响警示

功能)。(详细设定见第 11 页)

注: A、若输入的上限小于或等于下限时, 按 键不能返回称重, 须重新输入正确的上下限方可。

B、在特殊 HI-LO-OK 功能设定中, 若设定为 bEEP.Un 大于指示灯会亮; 若设定为 bEEP.in 或 bEEP.no, 等于指示灯会亮; 若设定为 bEEP.Lo 小于指示灯会亮; 若设定为 bEEP.nbEEP 则大于、小于、等于三个指示灯均不亮。

C、声响警示功能下, 若按 键, 再连接 键两次即退出声响警示功能。

3、 键: 用于累计多次相同或不同物料重量和数量。(使用累计功能时, 累计灯会亮)

操作: 放物料于秤盘上, 用 ~ 输入数量或重量, 按一次 或

键 完成后, 再按一次 键, 此后将该物料移离秤盘, 荧幕依次显示总重量、累计次数、总数量, 同样的操作可累计下一种物料, 最多累计次数为 99 次

注: 1) 每次累计的物料重量, 不得超过该电子秤的最大秤量。

2) 每次累计时, 必须先移除原先秤盘上的物料, 让显示幕归零后才能再累计下一种物料。

4、 键: 用于消除先前的累计。

操作: 连续累计完成后, 按 显示至总笔数或某笔数资料, 再按

即可消除总笔数或相应笔数的资料。

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

5、**总数显示** 键：用于显示累计总重量、累计总笔数、累计总个数及逐笔显示累计资料。

操作：按 **总数显示** 后，荧幕依次显示累计总重量、累计总笔数、累计总个数，等待几秒钟即可返回称重功能。再按 **总数显示** 后，显示第一笔累计资料，荧幕依次显示单笔重量、累计笔数、累计个数。再按 **总数显示** 则显示第二笔，以此类推直至显示完第十笔则重新显示笔数资料。

6、**归零** 键：用于归零，按下 **归零** 键重量荧幕显示 **ZERO 0.0000** 完成归零动作。

7、**扣重** 键：用于扣重，扣除重量有两种方法：

A、直接扣重：将容器放于盘上，按 **扣重** 键重量荧幕显示 **TARE0.0000** 表示秤盘上的容器重量已被扣除。

B、预先扣重：已知容器的重量，直接按 **0** ~ **9** 及 **.** 键输入其重量，中间荧幕会显示相应的键入值，再按 **扣重** 键，重量荧幕显示 **TARE X.XXXX** 之后即可进入称重状态。

C、消除扣重：a.将容器移离秤盘，重量荧幕显示 **0.0000**，若再按 **扣重** 键可恢复零点。

b.扣重模式下，按 **归零** 即可消除扣重。（若秤盘上的物料的重量在归零范围内则归零；否则，进入正常称重状态）。

注：A. 属于全区段扣重

B. 使用预先扣重时，预扣值必须是感量的倍数且最大为满载减1感量。

B.8、**取样** 键：用于计数取样用。

操作：先取若干已知数量的样品，将该样品放于秤盘上按 **0** ~ **9** 键输入其数量值，再按 **取样** 键，荧幕从左到右依次显示“重量、单位重量、数量”，此时再放相同物品于秤盘上，即可开始计数。

注：A. 样品数量：取样前样品数量越多越好，（一般取欲称的总数量的 1/4 以上的数量），即可得到物料准确的平均单位重量。

B. 自动平均法：利用自动平均法可求得更精确的平均单重。

C. 完成取样后，再加入少量相同的物品（不得超过秤盘上原有物品的数量），

则中间荧幕会自动再次显示平均单重，得到更精确的平均单重；若输入的取

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

样数量小于 10 个，取样数量不足的灯会亮。

9、 键：

A. 当按错数字键时，按 键可将单位重量荧幕清除为零。

B. 使用过 或 键，单位重量荧幕需清除为零

时，请按 键即可。

键： 已知物料的单重时，直接输入其单重值，再按

键，即可做计数功能。

操作：请按 ~ 及 键输入其单重，再按 键即可。三
荧幕依次显示物料的总重量、输入单重、物料之总数量。

注：若输入的单重小于最小感量的 4/5，取样单重不足的指示灯会亮。

11、 键作用：

A. 配合数位键输入数位资料。

B. 在使用 HI-LO-OK 功能时，用于切换输入上限或下限数量。

（其具体操作请参见警示键的使用

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

电子秤技术参数:

产品型号 Model	LGC+3KG	LGC+6KG	LGC+15KG	LGC+30KG
最大称量 Max	3kg	6kg	15kg	30kg
最小读数 Min-d	0.2g	0.5g	1g	2g
最小准确称量 Min	20g	40g	100g	200g
显示方式 Show	LCD 显示字高 28mm, 附 LED 背光			
温度 Temperature	0℃~+40℃			
工作电源 Power	AC187~250V, 内置 6V4AH 可充电蓄电池			
秤盘规格 Scales	不锈钢/塑胶秤盘 216mm × 288mm			
基本功能 Function	计重、简易计数、百分比功能, 检重报警, 单位转换			
选配功能 EFunction	RS-232 接口连接电脑和打印机, 检重控制信号输出			
产品标准 Standard	JJG539-1997			
产品尺寸 Size	长 290mm 宽 335mm 高 110mm			
产品毛重 Weight	4.7kg			

注: 本电子秤的外观、参数、功能以实物为准。

北京衡达准衡专业销售各种规格电子秤电子天平产品!电子秤串口通讯连接电脑直通 Excel 管理, 工业电子称模拟量 4~20mA 信号输出 PLC, 电子称重不干胶标签打印, 工业电子秤控制报警, 电子称重无线蓝牙电子秤数据通讯(支持所有蓝牙设备。电子桌秤, 电子台秤, 体重秤, 电子地磅秤, 电子吊秤, 标准砝码, 质保 1 年终身维修!

TEL:010-61738497 WEB:www.hengcn.com zhuncn.com

北京衡达电子秤: WEB: www.hengcn.com www.zhuncn.com

www.hengcn.com www.zhuncn.com E-mail: zhangh2o@msn.com