


高精度计重电子秤 LPW+

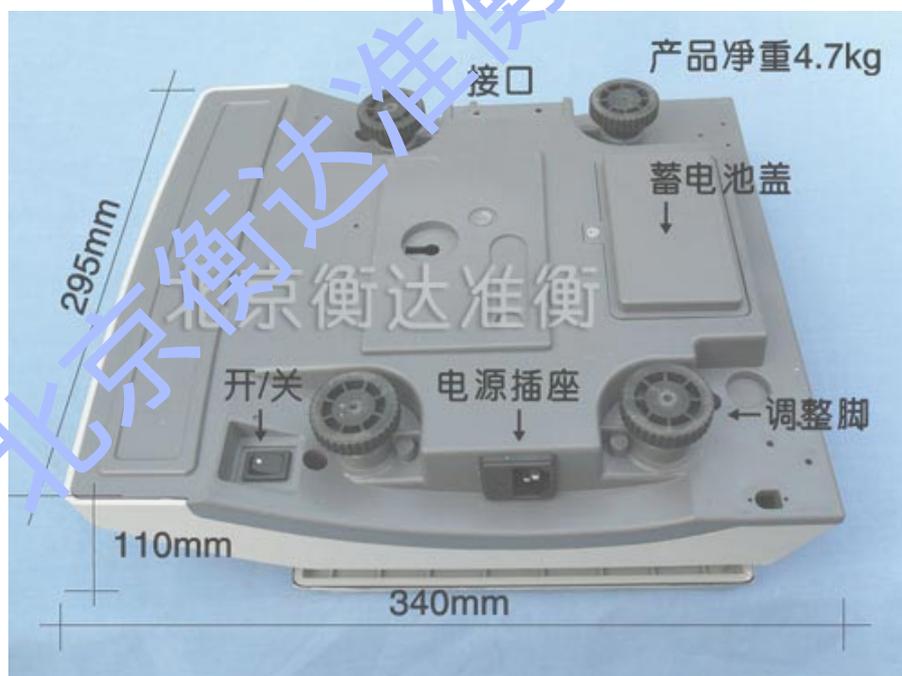

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

本产品适用于金属、五金、电子、化工、医药、纺织、印染、食品、印刷、科研、等各种需要称重的行业使用。使用该电子秤，可以提高企业物料收发、产品包装、配料、盘点等计量管理质量，从而降低生产成本，提高工作效率。

LPW 电子秤选用优质传感器，配合高速率 AD 转换电路和单片机系统组成，称重迅速准确。

一 产品功能：

- 1、精确称重：电子秤开机时显示自检，回零后就可以正常称重。
- 2、去皮[扣重]：防上皮重，按“去皮[扣重]”键电子秤显示回零，防上物品显示物品净重。
- 3、简易计数：选择取样值电子秤可以精确显示被称物品数量。
- 4、重量累加功能：单次称重，逐笔累加，最多可以累加 99 笔。
- 6、检重报警功能：具有上限 HI 标准 OK、下限 LO、声光报警功能。
- 7、单位转换功能：转换重量单位，公斤 kg、克 g、斤、ib 磅、港斤、台斤。
- 8、超载保护功能：物品超出最大称量时电子秤发出声音报警并显示警告。
- 9、电子秤电源：交/直流双用电源供电 220V/6V4AH 蓄电池充足电可以使用 50~70 小时。
- 10、电源欠压警告：蓄电池欠压时，电子秤显示电池符号，此时必须充电。
- 11、智能充电：交流充电时，电子秤充电灯显示充电状态，由红色变为绿色时完成充电。

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

12、选配功能：本电子秤可以配接 RS-232 接口[联接电脑和打印机]，可以外接报警灯。

二 注意事项：

1、请于第一次使用前先行充电。

*充电说明：当荧幕左上方显示电池符号，表示电池电量不足，应尽快使用电源线充电（插上电源此时充电指示灯呈红色），直到指示灯呈绿色，即表示充电完成。（充电时间约 8 小时）

2、安装地点务必要稳定、平坦。

3、避免有强风（如有冷气或电风扇风口）和震动（如重型机器旁）的环境。

4、请置于-5℃~40℃温度范围之环境内，避免温度变化过大的环境

5、使用前请先检查所选择之电源是否相符：为避免受干扰，请使用单独的电源插座。

6、使用前，请先热机 15 分钟。

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

三 技术参数:

产品型号 Model	LPW+3KG	LPW+6KG	LPW+15KG	LPW+30KG
最大称量 Max	3kg	6kg	15kg	30kg
最小读数 Min-d	0.2g	0.5g	1g	2g
最小准确称量 Min	20g	40g	100g	200g
显示方式 Show	LCD 显示字高 28mm, 附 LED 背光			
使用温度 Temperature	0℃~+40℃			
工作电源 Power	AC187~250V, 内置 6V4AH 可充电蓄电池			
秤盘规格 Scales	不锈钢/塑胶秤盘 216mm × 238mm			
基本功能 Function	计重、简易计数、百分比功能, 检重报警, 单位转换			
选配功能 EFunction	RS-232 接口连接电脑和打印机, 检重控制信号输出			
产品标准 Standard	JJG539-1997			
产品尺寸 Size	长 290mm 宽 335mm 高 110mm			
产品毛重 Weight	4.1kg			

注: 本电子秤的外型、参数、功能以实物为准。

四 产品特点:


- 1、本电子秤采用微电脑技术, 选用高精度传感器, 称重精准度高。
 - A 具有自动零点跟踪、置零、超载报警保护功能, 智能显示充电过程。
 - B 多种去皮功能: 手动去皮, 预置去皮, 去皮范围为满量程。
 - C 具有检重功能: 高 HI---合格 OK---低 LO 声光报警功能。

北京衡达准衡电子衡器:专业销售各种规格电子秤、电子天平、工业衡器

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

- 2、本产品采用优质 LCD 液晶显示单元（具有背光源），清晰易读省电。
- 3、本电子秤采用手感良好的薄膜按键，使用寿命长，防水性能好。
- 4、重量累计功能：显示累计次数、累计总重量值。利于物品汇总。
- 5、简易计数功能：自动取样（物品平均值），计算精确单重值。累计时可以显示：重量---次数---数量，有利于计量管理。
- 6、百分比功能，适于生产、科研、配料、综合化验分析称重。
- 7、可以选配标准 RS-232C 接口，连接电脑打印机。
- 8、可以选配单点检重信号（HI--- OK--- LO）输出，驱动外围设备。
- 9、产品外壳采用 ABS 塑胶材料，不锈钢秤盘，坚固耐用。

五、面板及 LCD 说明

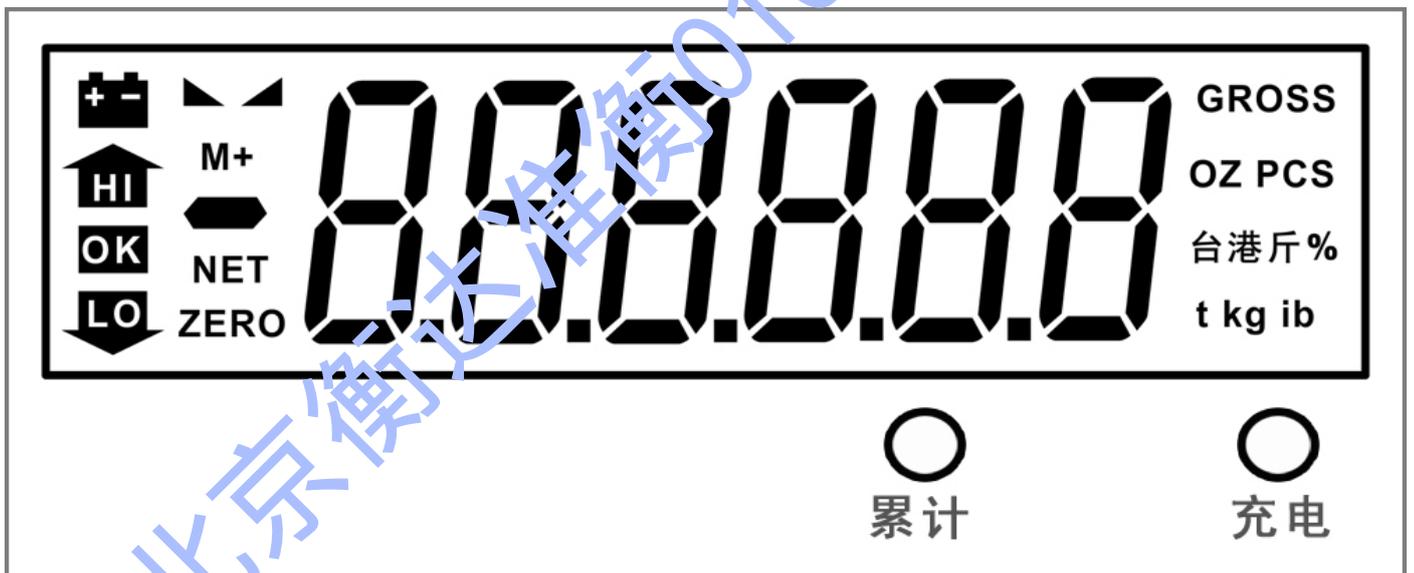

- 1、充电指示：交流充电过程由红色逐渐变为绿色，表示充电完成。
- 2、累计指示：使用累计功能时此指示灯亮，表示在雷击状态。

六、按键功能说明：

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

- 1、【累计/显示】当重量不等于零时，按此键为累计，相反为为显示键。
- 2、【清除/检重】在称重状态下，按此键可设定 HI,OK,LO 重量范围。
- 3、【单位转换】可以循环切换单位：kg/g/ib/ib-oz/斤/港斤/台斤/pcs/%。
- 4、【扣重/←】称重状态下为去皮功能，设定状态下是移动数位。
- 5、【归零】当电子秤零点显示不为零时小于 $\pm 2\% \text{Max}$ ，按此键可以回零；大于 $\pm 2\% \text{Max}$ ，按此键可以扣重回零、取消扣重电子秤回零。在设定状态下按此键可以增加数值。

七 一般功能说明（正常开机后）

1、简易计数功能（无检重功能）

按【单位转换】键，选择计数功能屏幕显示【0 PCS】，连续按【清除/检重】键选择取样数值，屏幕显示【S-25pcs】或 50pcs ,100pcs,选好后将取样数量对应的物品放在秤盘上，稍后听到警示音，就可以使用计数功能了。取样值愈大，计数愈准确。

2、百分比功能（无检重功能）

按【单位转换】键，选择百分比功能屏幕显示【%】，连续按【清除/检重】键可以选择 25%、50%、100%三种百分比，选好后把物品放在秤盘上，稍后听到警示音，即可进行计算百分比。

注：先放物品到秤盘上，然后进行取样，取样精度会更高。

3、检重功能操作（无累计功能）

按【清除/检重】键，进入检重设定状态。

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

屏幕提示【HI 00.0000】(上限值设定), 按【单位转换】键进入设定, 按【扣重】键(移位), 按【归零】键(选择数字值)。选好后, 再按【单位转换】键进入下一步。

屏幕提示【LO 00.0000】(下限值设定), 按【扣重】键(移位), 按【归零】键(选择数字值)。选好后, 按【单位转换】键进入检重状态。

注意: 设定的 LO 数值(下限值)必须小于 HI 数值(上限值)。

所称物品高于 HI 数值(上限值)时, 电子秤会提示 HI 并发出警示音;

所称物品低于 LO 数值(上限值)时, 电子秤会提示 LO 并发出警示音;

所称物品在上/下限值之内时, 电子秤会提示 OK, 表示合格。

注: A、保存设定的检重数据方法---见(注 11), 是否保存数据。

B、设定检重时报警状态方法---见(注 12), 选择: 高/中/低报警。

检重时按【累计/重示】键可以退出检重操作, 回到普通称重状态。

4、累加功能操作: 电子秤关机后不能保存累加数据!

此功能必须在电子秤显示稳定时方可累加, 再次累计必须归零后进行。

当所称的重量≠零点时, 按【累计/重示】键可进行累加, 屏幕提示

【XXXXXXg】表示累加值, 以 g 为单位最多可以累加 99 笔数据。

当所称的重量=零点时, 按【累计/重示】键可以显示累加数据, 屏幕提示

【ALLXX】(累加笔数), 再按【累计/重示】键显示累加总重值。

当超过累计笔数时, 屏幕显示【OUEr1g】表示放弃此笔数据, 还保留原有的 99 笔数据。

北京衡达准衡电子衡器专卖-010-61738497

当超过重量显示范围时，屏幕显示【OUEr2g】

当按【累计/重示】键显示累加数据时按【清除/检重】键时可以清除累计数据。

北京衡达准衡专业销售各种规格电子秤电子天平产品!电子秤串口通讯连接电脑直通 Excel 管理，工业电子称模拟量 4~20mA 信号输出 PLC，电子称重不干胶标签打印，工业电子秤控制报警,电子称重无线蓝牙电子秤数据通讯(支持所有蓝牙设备。电子桌秤，电子台秤，体重秤,电子地磅秤，电子吊秤,标准砝码,质保 1 年终身维修! TEL:010-61738497 WEB:www.hengcn.com

zhuncn.com

北京衡达电子秤: WEB: www.hengcn.com www.zhuncn.com